
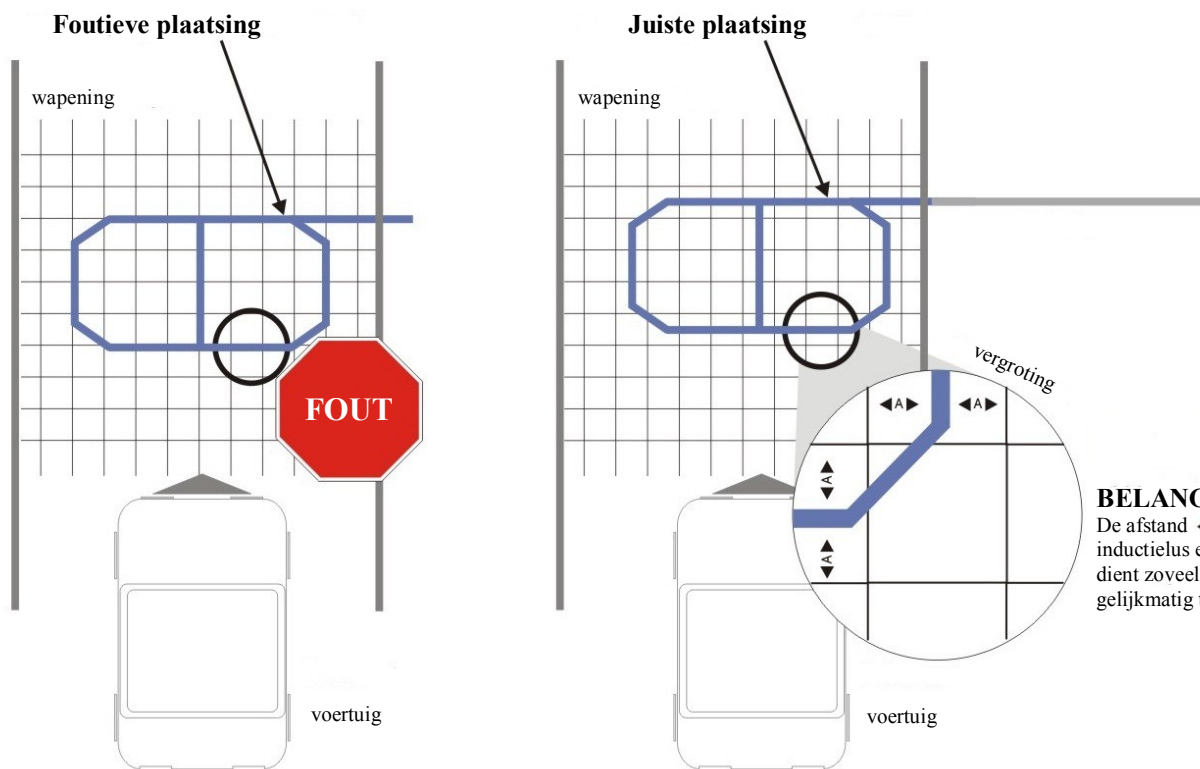


Prefab inductielus voor betontoepassingen

Produktinformatie :

- Te plaatsen bij zowel straatwerk als betonvloeren als asfalt
- De verwerkingstemperatuur ligt tussen de -40°C en $+200^{\circ}\text{C}$
- De inductielus wordt geleverd incl. 10 meter aansluitkabel, waarvan 5 meter in een beschermmantel

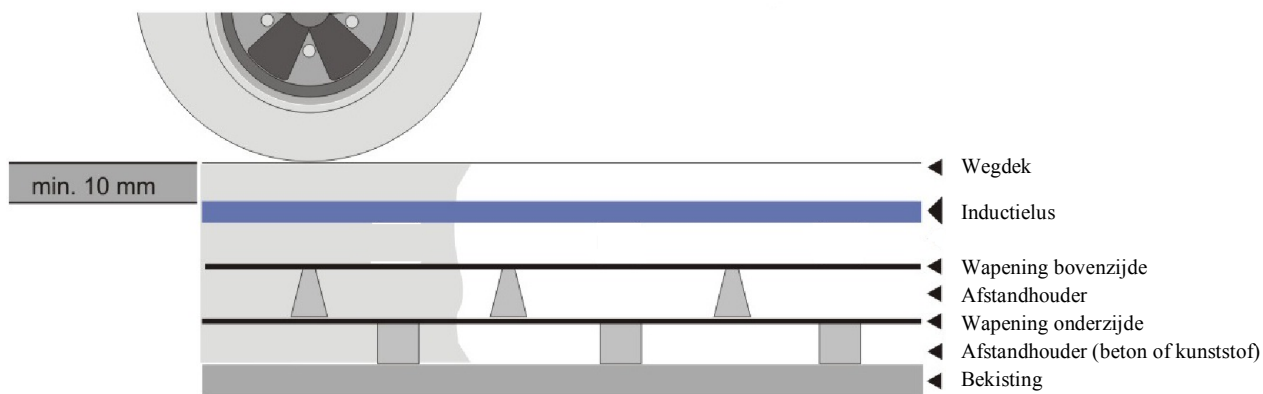

BELANGRIJK
 De afstand $\triangleleft A \triangleright$ tussen de inductielus en wapening dient zoveel mogelijk gelijkmatig te zijn.